



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

Světelné zdroje MASTER LED tvaru svíčky nabízí třpytivé osvětlení podobné klasickým žárovkám, jsou ideální pro celkové a dekorativní osvětlení v pohostinství i v domácnostech. Stmívatelné MASTER LED svíčky mají vysokou účinnost a současně pomáhají při vytváření požadované atmosféry. Čirá baňka nebo baňka s mléčným sklem se využívají jak do lustrů, nástěnných svícňů tak i moderních svítidel. Jsou dostupné na patici E14. Tyto světelné zdroje byly navrženy ve spolupráci s výrobcí lustrů a vylepšují vzhled lustru nebo svítidla nejen v rozsvíceném, ale i ve zhasnutém stavu. Dodávají se v klasickém štíhlém provedení s jedinečným nápadným designem čoček. Vytváří krásné zářivé teplé světlo, dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčky ve tvaru plamene se dodávají v klasickém štíhlém tvaru s jedinečným, nápaditým designem čoček.

Údaje o produktu

• Obecné informace

| | |
|------------------------|----------|
| Patice - objímka | E14 |
| Tvar | BA38 |
| Úprava | Clear |
| Jmenovitý život | 25000 hr |
| Nominal Lifetime hours | 25000 hr |

• Světelná charakteristika

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Kód barvy | WW |
| Barva světla (text) | Teplá bílá |
| Světelný tok | 250 Lm |
| Index podání barev | 80 |
| Měrný výkon zdroje | 65 Lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 2200-2700 K [CCT 2200K-2700K] |
| Jmenovitý světelný tok | 250 Lm |
| zz - konec nom. života | 70 % |
| Colour consistency | 6 steps |

• Elektrické údaje

| | |
|------------------------------|-------------|
| Příkon | 4 W |
| Napětí | 220-240 V |
| Síťový kmitočet | 50-60 Hz |
| Účinnost | 0.7 - |
| Proud zdroje mA | 25 mA |
| Stmívatelné | Ano [Ano] |
| Ekvivalentní příkon | 25 W |
| Jmenovitý příkon | 4.0 W |
| Doba startování | 0.5 (max) s |
| Suitable for accent lighting | No |

• Teplotní údaje

| | |
|------------------------------|------|
| Maximální teplota pláště (T) | 85 C |
|------------------------------|------|

• Ekologické údaje

| | |
|------------------------------|-------|
| Energetický štítek | A+ |
| Energy consumption kWh/1000h | 4 kWh |

• Spínací cyklus

| | |
|---------------|--------|
| Spínací cykly | 50000X |
|---------------|--------|

• Rozměry produktu

| | |
|-----------------|--------|
| Celková délka C | 129 mm |
| Průměr D | 38 mm |

• Produktové informace

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Objednávkové číslo | 453766 00 |
| Kód produktu | 871869645376600 |
| Název produktu | MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL |
| Název objednávaného produktu N | MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL |
| Pocet kusu v balení N | 1 |
| Balící množství | 10 |
| Pocet balení v transportním balení | 10 |
| EAN produktu | 8718696453766 |
| EAN transportního balení | 8718696453773 |
| eop_12nc | 929001139902 |




PHILIPS

MASTER LEDcandle


Hmotnost produktu 0.063 kg

Rozměrové výkresy

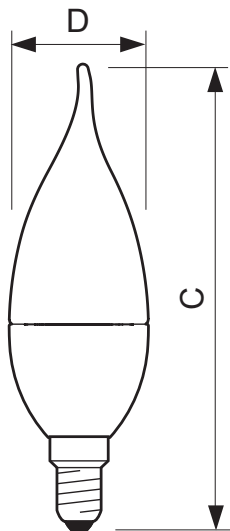

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

| Product | C (Norm) | D (Norm) |
|-------------------------------------|----------|----------|
| LED DT 4-25W E14 2200-2700K BA38 CL | 129 | 38 |



E14



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Listopad 20
Změna údajů vyhrazena