



MASTER LEDtube Performance

MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W865 T8 C

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních lineárních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který je blízký vzhledu klasické lineární zářivky. Tento typ je ideálním řešením pro zkvalitnění soustavy s klasickými lineárními zářivkami.

Údaje o produktu

• Obecné informace

| | |
|------------------------|------------|
| Main Application | Industrial |
| Patice - objímka | G13 |
| Jmenovitý život | 50000 hr |
| Nominal Lifetime hours | 50000 hr |

• Světelná charakteristika

| | |
|------------------------|---------|
| Kód barvy | 865 |
| Vyzařovací úhel | 140 D |
| Teplota chromatičnosti | 6500 K |
| Index podání barev | 85 |
| Jmenovitý světelný tok | 3100 Lm |
| zz - konec nom. života | 70 % |
| Colour consistency | 6 steps |
| Rated Beam Angle | 140 D |

• Elektrické údaje

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Příkon | 31 W |
| Napětí | 220-240 V |
| Síťový kmitočet | 50/60 Hz |
| Účinnost | 0.9 (min) - |
| Stmívatelné | Ne [Ne] |
| Jmenovitý příkon | 31 W |
| Doba startování | 0.5 (max) s |
| Warm-up Time to 60% Light Outp | instant full light |
| Energy saving product | Yes |
| Suitable for accent lighting | No |

• Teplotní údaje

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Maximální teplota pláště (T) | 55 (max) C |
| Provozní teplota | -30 (min), 45 (max) C |
| Teplota skladování | -40 (min), 65 (max) C |

• Ekologické údaje

| | |
|--------------------|----|
| Energetický štítek | A+ |
|--------------------|----|

• Spínací cyklus

| | |
|----------------|-------|
| Spínací cyklus | 50000 |
|----------------|-------|

• Rozměry produktu

| | |
|----------------------------|-----------|
| Délka A1 | 1500.0 mm |
| Vzdálenost mont. otvorů A2 | 1507.0 mm |
| Délka A3 | 1514.0 mm |
| Průměr montážního otvoru | 25.68 mm |
| Rozměr vnější kružnice | 28 mm |

• Approval & Application Chars

| | |
|-------------------------|-----|
| VDE marking | No |
| CE marking | Yes |
| UL certificate | No |
| RoHS compliance | Yes |
| KEMA Keur certifi- cate | Yes |




PHILIPS

• Produktové informace

Objednávkové číslo 690061 00
 Kód produktu 871829169006100
 Název produktu MASTER LEDtube PERF 1500mm
 31W865 T8 C
 Název objedná-
 něho produktu N MAS LEDtube PERF 1500mm
 31W865 T8 C
 Počet kusu v balení N 1


Balící množství 10
 Počet balení v tran-
 sportním balení 10
 EAN produktu 8718291690061
 EAN transportního
 balení 8718291690078
 eop_12nc 929000299702
 Hmotnost produktu 0.450 kg

Rozměrové výkresy

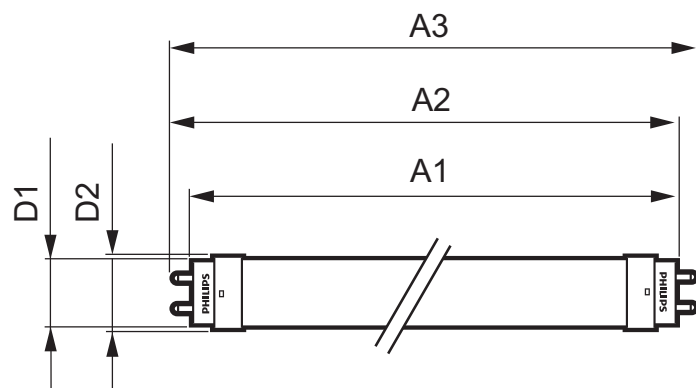


MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W865 T8 C

| Product | A1 (Norm) | A2 (Norm) | A3 (Norm) | D1 (Norm) | D2 (Norm) |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TLED PERF 1500mm 31W865 T8 C | 1500.0 | 1507.0 | 1514.0 | 25.68 | 28 |



G13

Fotometrické údaje

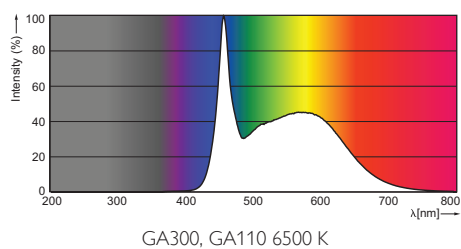

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Březen 17
 Změna údajů vyhrazena