



... interiérové, vestavné.

POUŽITÍ



Inovativní svítidlo s jednoduchým a velmi elegantním designem a profilem reflektoru s tloušťkou pouze 12 mm.

Svítidlo je vhodné pro kanceláře, společenské prostory, reprezentační místnosti, školy, sály a chodby.

Svítidlo je určeno pro instalaci do sádkartonového nebo rastrového podhledu 600 x 600 mm.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP20**
- Maximální teplota okolí až do **$t_a = 45^\circ\text{C}$**
- Životnost: 50 000 hodin / L80B20
- Difuzor: mikroprizmatický kryt z PMMA
- Až o 45 % nižší spotřeba el. energie ve srovnání s trubicemi T5
- V provedení DALI možnost konstantního světelného toku po celou dobu životnosti (CLO)
- Konstantní světelný tok i při teplotě okolí -20°C
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- Na vyžádání CRI > 80: 3000 K
- Možnost dodání ve stmívatelném provedení





TT LED



TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: IP20
- Maximální teplota okolí: $t_a = 45^\circ\text{C}$,
- Maximální účinnost svítidla: 131 lm/W
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5\%$
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- Životnost: 50 000 hodin / L80B20
- Difuzor: mikroprizmatický kryt z PMMA
- Těleso: hliníkový profil stříbrné barvy (RAL 9006)
- Svorkovnice: bezšroubová pětipólová Wieland
- Kabelová vývodka: gumová (SBS)
- Elektro vybavení: LED moduly, proudový napáječ nebo proudový napáječ DALI

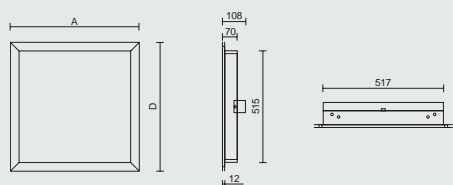


Kód	Typ	Světelný tok LED modulů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
Do teploty okolí $t_a = 45^\circ\text{C}$ - těleso hliníkový profil stříbrné barvy - difuzor mikroprizmatický kryt z PMMA								
14610	TT LED 4900/840	4900	4340	33	131	6,3	595	595

14610 TT LED 4900/840 = přímá náhrada trubicového svítidla PSV ROMA B 414 PAR – 4 x 14 W


ZAKÁZKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- na zakázku lze dodat svítidla vybavená proudovým napáječem DALI

PŘÍSLUŠENSTVÍ




Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
14650	TT LED montážní díl SDK	montážní lišta pro instalaci svítidla TT LED do SDK (sada 2 ks)	0,2



Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
14651	TT LED montážní díl 600x600	montážní díl pro instalaci svítidla TT LED do podhledu 600x600 (sada 4 ks)	0,1

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Montáž pomocí příslušenství do sádkartonu nebo rastru 600x600



DETAIL SVÍTIDLA

TT LED

