

VIP LED

NOVINKA



... interiérové, závěsné.


POUŽITÍ

Moderní řada systémových svítidel z hliníkového profilu vysoké kvality. Díky řadě montážního příslušenství a různých možností konfigurace, lze svítidlo snadno namontovat a přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Svítidlo je vhodné pro osvětlení kanceláří, chodeb, interiérů škol, knihoven, poslucháren, nemocnic a odbavovacích hal.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP20**
- Maximální teplota okolí až do **ta = 45 °C**
- Životnost: 50 000 hodin / L80B20
- Difuzor: opalizovaný polykarbonát (OP)
- Až o 45 % nižší spotřeba el. energie ve srovnání s trubicemi T5
- V provedení DALI možnost konstantního světelného toku po celou dobu životnosti (CLO)
- Konstantní světelný tok i při teplotě okolí -20 °C
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- Na vyžádání CRI > 80: 3000 K
- Možnost dodání ve stmívatelném či nouzovém provedení
- Možnost propojení svítidel do různých tvarů
- Certifikace: CE





VIP LED



TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: IP20
- Maximální teplota okolí: $t_a = 45^\circ\text{C}$,
Maximální teplota okolí: $t_a = 25^\circ\text{C}$ v provedení s externím záložním zdrojem M1h
- Maximální účinnost svítidla: 87 lm/W
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5\%$
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- Životnost: 50 000 hodin / L80B20
- Difuzor: opalizovaný polykarbonát (OP)
- Těleso: hliníkový profil stříbrné barvy RAL 9006
- Svorkovnice: bezšroubová pětipólová Wieland
- Kabelová vývodka: gumová (SBS)
- Elektro vybavení: LED moduly, proudový napáječ nebo proudový napáječ DALI



Kód	Typ	Světelný tok LED modulů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
Do teploty okolí $t_a = 45^\circ\text{C}$ - těleso hliníkový plech stříbrné barvy - difuzor opalizovaný polykarbonát								
14710	VIP LED 2270/840 OP	2270	1280	17	75	1,5	585	562
14720	VIP LED 3410/840 OP	3410	1920	24	80	2,2	875	852
14730	VIP LED 4540/840 OP	4540	2560	31	82	2,8	1165	1142
14740	VIP LED 5680/840 OP	5680	3200	38	84	3,4	1455	1432
14750	VIP LED 6810/840 OP	6810	3840	44	87	4,1	1745	1722
14760	VIP LED 7950/840 OP	7950	4480	52	86	4,8	2035	2012

14730 VIP LED 4540/840 OP = přímá náhrada trubicového svítidla VIP 149 OP – 1 × 49 W

14740 VIP LED 5680/840 OP = přímá náhrada trubicového svítidla VIP 180 OP – 1 × 80 W

ZAKÁZKOVÉ PŘEVEDENÍ

- na zakázku lze dodat svítidla vybavená externím záložním zdrojem pro trvalé i nouzové osvětlení, nebo proudovým napáječem DALI


ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- Pomocí vrtů a příslušenství přímo na strop nebo stěnu
- Zavěšením na strop pomocí lankových závěsů




DETAIL SVÍTIDLA

VIP LED




Spojky


Slouží ke spojování svítidel

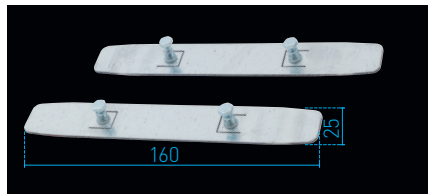


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
26903	VIP - O	dvoudílná spojka pro přímé spojení	0,1

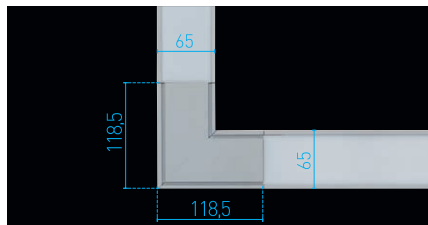

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
26913	VIP - L1	spojka ve tvaru L	0,9

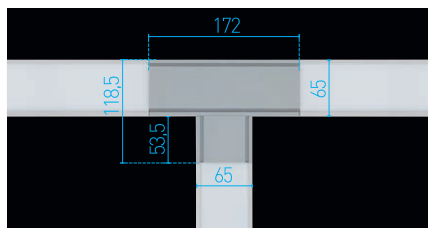

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
26914	VIP - T1	spojka ve tvaru T	0,8

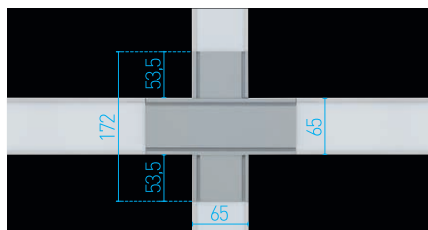


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
26915	VIP - X1	spojka ve tvaru X	0,9




Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
27401	GST 15i5 - S1	propojovací spojka Wieland GST 15i 5-pólová 250V 16A Buchse-Stecker	0,1

Koncovky a závěsy


Slouží k zavěšení a uzavření svítidel

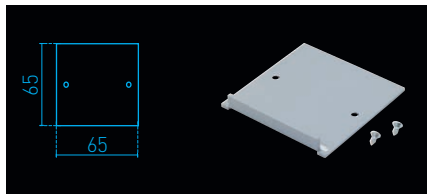


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
26912	VIP - K1 OP	koncovka pro svítidla OP	0,1

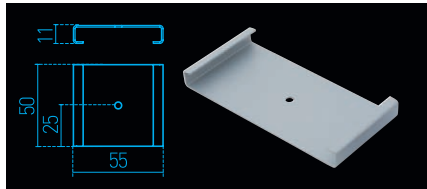

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
26916	VIP - S1	závěs pro montáž na strop (sada 2 ks)	0,1

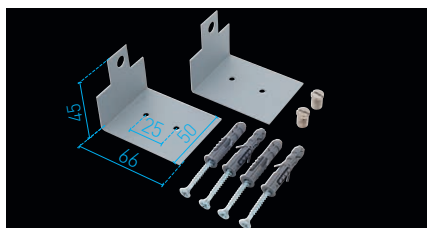

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
26917	VIP - BZ	boční závěs pro montáž svítidla na stěnu (sada 2 ks)	1,1

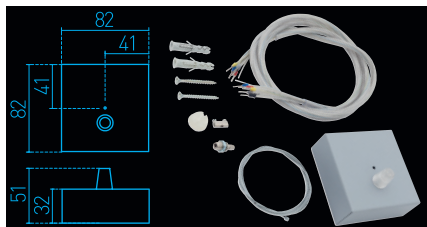

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
26901	VIP - Z1	lankový závěs - max. délka 150 cm	0,1
26902	VIP - Z1 el.	lankový závěs - max. délka 150 cm + přívodní kabel a baldachýn	0,4